Choix

Options

V7503 Plancher imprègné sous pression 1

V7503

Notice: Undefined index: faade in

/www/d/devoldernv1_h2/www/fr/product_print.php on line

84

Réf.: 7503
Dimensions: 420 x 300

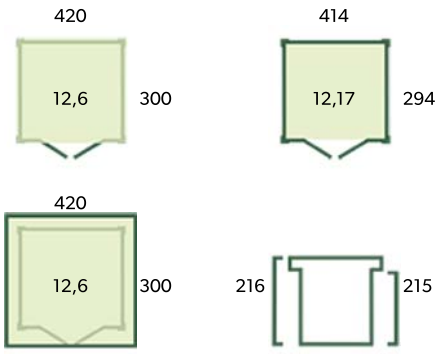

Caractéristiques

Type de construction: abri avec profils de coins en bois étanche au vent
Cloisons: picéa de 28mm d'épaisseur imprègné sous pression
Toiture: OSB3
Couverture de toiture: EPDM

Dimensions au sol produit de base L x P: 420 x 300 cm
Surface au sol produit de base: 12,6 m²
Dimensions intérieures produit de base L x P: 414 x 294 cm
Surface intérieure produit de base: 12,17 m²
Dimensions hors tout produit de base L x P: 420 x 300 cm
Surface hors tout produit de base: 12,6 m²
Taille de socle de béton minimum conseillé: 420 x 300 cm

Hauteur de paroi latérale: 215 cm
Hauteur de faîtage: 216 cm
Pente de toit: 1 °
m² à traiter: 70 m²
Poids: 640 kg
Colli LxPxH: 420 x 120 x 70 cm

Type de porte 1: DDQB1
Description porte 1: Porte double QB
Type de serrure porte 1: boule inox avec cylindre intégré
Dimensions porte 1 L x H: 2 x 75 x 189 cm
Ouverture libreporte 1 L x H: 147 x 188 cm
Type fenêtre 1: HRQB3
Description fenêtre 1: fenêtre haute QB profondeur 3m
Vitrage fenêtre 1: plexiglass transparent
Ouverture libre fenêtre 1: 235 x 27 cm

Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

/