



Choix

Options

V7252 Plancher imprégné sous pression 1



V7252




Notice: Undefined index: façade in

/www/d/devoldernv1_h2/www/fr/product_print.php on line

84

Réf.: 7252IMP

Dimensions: 300 x 300

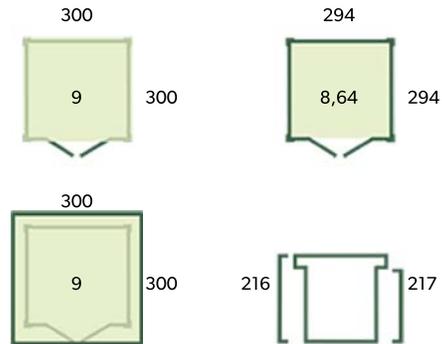

Caractéristiques

Type de construction: abri avec profils de coins en bois étanche au vent et porte coulissante élégante

Cloisons: épicea de 28mm d'épaisseur imprégné sous pression

Toiture: OSB3

Couverture de toiture: EPDM

Dimensions au sol produit de base L x P: 300 x 300 cm

Surface au sol produit de base: 9 m²

Dimensions intérieures produit de base L x P: 294 x 294 cm

Surface intérieure produit de base: 8,64 m²

Dimensions hors tout produit de base L x P: 300 x 300 cm

Surface hors tout produit de base: 9 m²

faillié de socclé de béton minimum conseillé: 300 x 300 cm

Hauteur de paroi latérale: 217 cm

Hauteur de faitage: 216 cm

Pente de toit: 1 °

m² à traiter: 65 m²

Poids: 580 kg

Colli LxPxH: 300 x 120 x 70 cm

Type de porte 1: EDQBS1

Description porte 1: porte simple QBS

Type de serrure porte 1: inox avec cylindre et manche en bois

Dimensions porte 1 L x H: 114 x 192 cm

Ouverture libre porte 1 L x H: 108 x 188 cm

Type fenêtre 1: HRQB3

Description fenêtre 1: fenêtre haute QB profondeur 3m

Vitrage fenêtre 1: plexiglass mat

Ouverture libre fenêtre 1: 235 x 27 cm



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer