


*Idéal pour votre
ULM !*

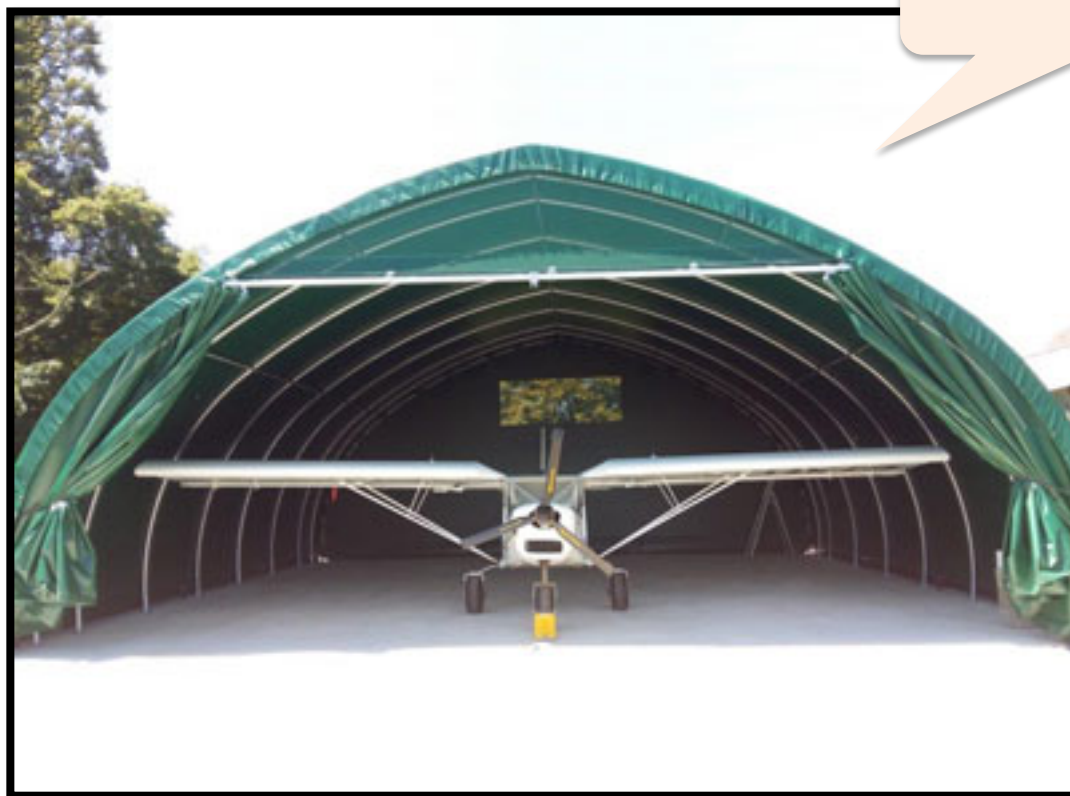

PRINCIPE :

Ce pignon possède une ó lune lestée par un tube rectangulaire sur lequel est posé un rail. Deux rideaux sont ainsi placés de chaque côté du pignon. Munis d’œillets en partie haute, ces rideaux assurent le coulissement des toiles de chaque côté du tunnel. En position fermée, les rideaux se rejoignent au centre du pignon assurant la fermeture complète.

CARACTERISTIQUES :

Fixations des toiles par clips sur la périphérie des arceaux.

Rail en acier galvanisé 50 x 40 mm fixé sous la ó lune permettant la réception des galets compris sur les rideaux.

Rideaux comprenant un fourreau d’un côté pour passage d’un tube Ø 50mm, ce dernier se fixe par le biais de pièces de réception en haut et en bas.

Finition des rideaux par une bavette noire en partie basse assurant l’étanchéité.

En position ouverte, les rideaux s’attachent de chaque côté du pignon par le biais d’une sangle à cliquet.

PRECONISATIONS :

Ce type de pignon nécessite la réalisation (par le client) d’un dé béton de 50cm x 50cm au centre du pignon nécessaire à la fixation de la pièce de réception des tubes.

PIGNON A OUVERTURE INTEGRALE

