



ABRI THIERS DOUBLE PENTE – BOIS THERMOCHAUFFE EP. 19MM – SANS PLANCHER – PLAQUES ONDULEES



THI 2421.02 N

DIMENSIONS

- Hors tout : 2,80 X 2,66 m
- Sol : 2,35 x 2,15 m
- Intérieures : 2,31 x 2,11 m
- Hauteur faitage : 2,29 m
- Hauteur paroi : 2,05 m

- Porte : 2 vantaux avec vitrage PVC
dimensions 1,60 x 1,82 m

- Surface utile : 4,87 m²
- Surface extérieure : 7,45 m²
hors tout
- Emprise au sol : 5,05 m²

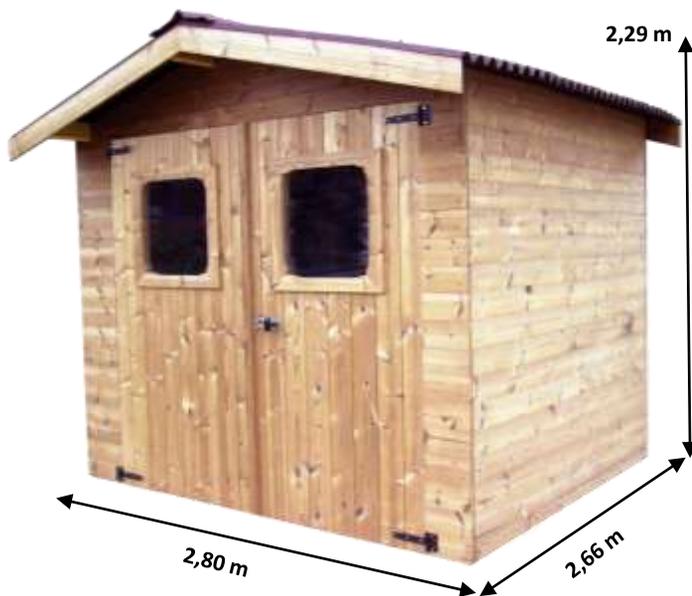


Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixés sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur** : Bois naturel, « brun doré »
- **Couverture** : Plaques ondulées bitumées avec pointes à tête moulée de la même couleur
- **Fournisseur** :
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement

PRODUIT LIVRE

3760161071246

PRODUIT MONTE

3760161077125

COLIS

- Palette (LxPxH) : 235 x 120 x 50 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 200 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver la couleur du bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)

