




Choix

Options

7260PFD6030 Plafond extension imprègné sous pression

Réf.: 7211EXT600IMP
Dimensions: 300x1110

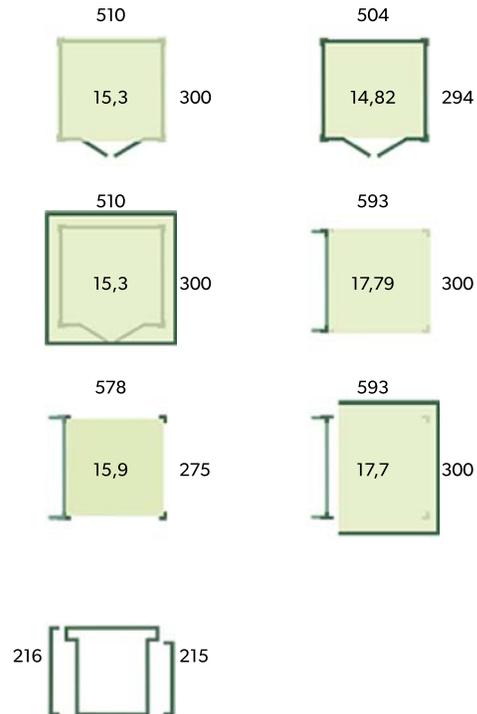

Caractéristiques

Type de construction: garage avec profils de coins en bois étanche au vent

Cloisons: picéa de 28mm d'épaisseur imprègné sous pression

Toiture: OSB3

Couverture de toiture: EPDM

Dimensions au sol produit de base L x P: 510 x 300 cm

Surface au sol produit de base: 15,3 m²

Dimensions au sol extension L x P: 593 x 300 cm

Surface au sol extension: 17,79 m²

Dimensions intérieures produit de base L x P: 504 x 294 cm

Surface intérieure produit de base: 14,82 m²

Dimensions intérieures extension L x P: 578 x 275 cm

Surface intérieure extension: 15,90 m²

Dimensions hors tout produit de base L x P: 510 x 300 cm

Surface hors tout produit de base: 15,3 m²

Dimensions hors tout extension L x P: 593 x 300 cm

Surface hors tout extension: 17,70 m²

Épaisseur de socle de béton minimum conseillé: 1110 x 300 cm

Hauteur de paroi latérale: 215 cm

Hauteur de faitage: 216 cm

Pente de toit: 1 °

m² à traiter: 160 m²

Poids: 1320 kg

Colli LxPxH: 510 x 120 x 70 + 300 x 105 x 50 + 300 x 105 x 50 cm

Type de porte 1: DPQB01

Description porte 1: Porte double QB

Type de serrure porte 1: inox avec cylindre et manche en bois

Dimensions porte 1 L x H: 2 x 114 x 189 cm

Ouverture libre porte 1 L x H: 227 x 188 cm

Type fenêtre 1: HRQB2

Description fenêtre 1: fenêtre haute QB

Vitrage fenêtre 1: plexiglass transparent

Ouverture libre fenêtre 1: 215 x 34,5 cm



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer