REMISE C1, 314 X 164 CM, PANNEAUX À LATTES HORIZONTALES, IMPRÉGNÉ

Image du produit: Remise C1

- Remise C1
- 314 x 164 cm
- Panneaux à lattes horizontales
- Imprégné vert

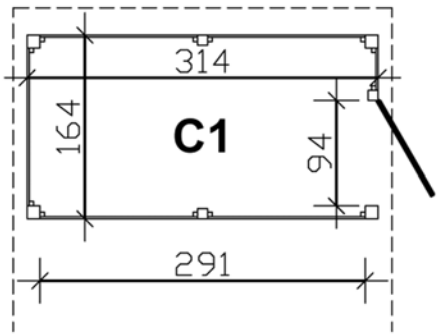

Plan de sol Remise C1

Image de détail

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. | 11.12.2020

REMISE C1, 314 X 164 CM, PANNEAUX À LATTES HORIZONTALES, IMPRÉGNÉ

Fiche technique / Description de la construction

Numéro EAN	4018211324002
Numéro d'article	324002
Matière	Bois résineux imprégné
Traitement des couleurs	Imprégné vert
Couleur	Vert imprégné
Largeur	314 cm
Hauteur	200 cm
Profondeur	164 cm
Porte	Porte double
Porte butée	variable
Type de serrure porte	Moraillon avec oeillet
Dimension porte	94 x 190 cm
Nombre de colis	1
Poids brut	150 kg
Dimensions de l'emballage	paquet 1: 120 cm x 240 cm x 40 cm 150,0 kg

Remise en planches profilées (à monter sous un carport SKAN HOLZ)
Le coffrage comprend des planches profilées d'une épaisseur de 20 mm, livrées en pièces détachées, qui seront assemblées, puis montées entre les poteaux.

Caractéristiques du produit
- Largeur : 314 cm
- Profondeur : 164 cm
- Hauteur: 200 cm
- Porte (dimensions de passage 94 x 190 cm)
- Dimension : 20 mm
- Ancrage en H pour poteaux, compris
- Les poteaux marqués en rouge font déjà partie du carport
- En cas de montage sous un carport ayant une plus petite largeur de passage, l'adaptation se fera simplement en attente
- Matériel : Épicéa
- Imprégné vert

Structure
La structure est réalisée en bois résineux imprégné. Le bois massif d'épicéa ou de pin, non séché mécaniquement, doit sa couleur verdâtre aux sels de métaux dissous dans les produits d'imprégnation. Ils protègent le bois contre les infestations de champignons et d'insectes, mais pas contre les rayons UV. L'imprégnation génère une importante humidité résiduelle dans le bois. Le séchage ultérieur peut provoquer des écoulements de résine, des nœuds ou des fissures de séchage, mais ceux-ci n'influent en rien sur les propriété statiques du bois. Ceci reflète le caractère naturel des matériaux utilisés.
Traitement coloré
Les parties en bois de ce kit sont protégés des infestations de champignons et d'insectes par imprégnation en phase aqueuse. Le kit peut être monté dès sa livraison. La surface en bois doit être retraitée au plus tôt au bout de 2 ou 3 mois d'été, après que l'excédent d'imprégnation ait séché. Poncer et nettoyer légèrement la surface avant d'appliquer le traitement. Appliquez-y ensuite une double couche de lasure de protection

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. | 11.12.2020

du bois de bonne qualité. Veillez à bien protéger les produits des rayons UV et suivez les instructions du fabricant de lasure. Prévoyez des intervalles d'environ 4 à 5 ans entre les applications, mais au plus tard avant l'apparition de dégâts visibles. Veuillez suivre les instructions de traitement du fabricant de la lasure.

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. | 11.12.2020