

Ombrea®

FR Pergola Bioclimatique Autoportante 3x4M

EN 3x4M freestanding louvered pergola / ES Pérgola Bioclimática Autoportante 3x4M

IT Pergola bioclimatica autoportante 3x4M


Anthracite/Dark Grey/Antracita/Antracite : 15-728127, Blanc/White/Blanco/Bianco : 15-728172, Anthracite et Blanc/Dark grey & White/Antracita y Blanco/Antracite e Bianco : 15-728226, WoodLook : 15-728257, Noir Charbon/Black Charcoal/Negro Señales/Nero Carbone : 15-728288, Gris Perle/Pearl Grey/Gris Perlado/Grigio Perla : 15-728318, Beige Agate/Agate Beige/Beige ágata/Beige Agata : 15-728363, Taupe/Taupe/Topo/Taupe : 15-728394, Vert Jade/Jade Green/Verde Jade/Verde Giada : 15-728424, Rouge Basque/Basque Red/Rojo Púrpura/Rosso Basco : 15-728455

FR NOTICE DE MONTAGE p.2

EN INSTRUCTIONS MANUAL p.21

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE p.40

IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO p.59

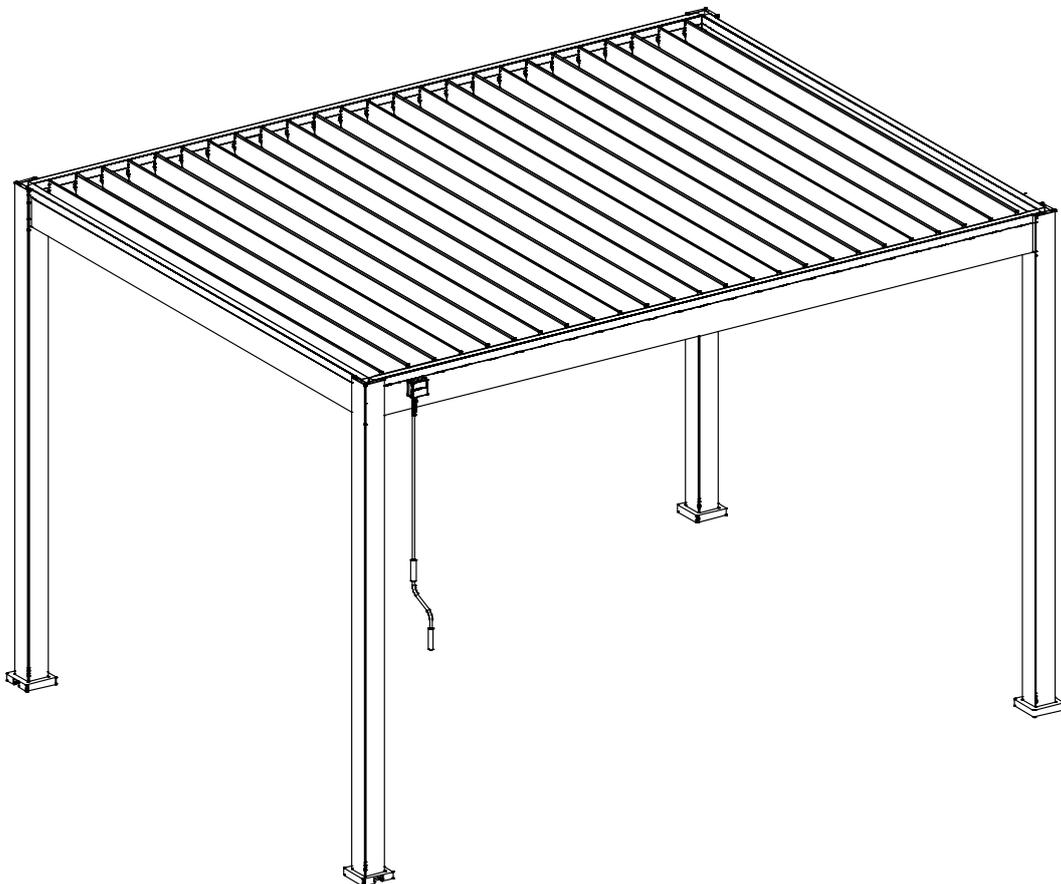

Pergola Bioclimatique Autoportante 3x4M

Antracite : 15-728127 / **Blanc** : 15-728172 / **Anthracite et Blanc** : 15-728226 / **WoodLook** : 15-728257 / **Noir Charbon** : 15-728288 / **Gris Perle** : 15-728318 / **Beige Agate** : 15-728363 / **Taupe** : 15-728394 / **Vert Jade** : 15-728424 / **Rouge Basque** : 15-728455

Notice à conserver pendant toute la durée de vie du produit.

Nous vous demandons de lire attentivement la notice avant de procéder au montage.

L'utilisateur sera responsable des dommages ou blessures causés par une utilisation non conforme.

1. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce produit ne doit pas être utilisé en cas de fortes intempéries : orage, vent violent, grêle, neige. Nous garantissons la résistance de la pergola pour des vents jusqu'à 100 km/h et un poids de neige maximal de 50kg/m².

En cas de vents forts ou de neige, il est vivement recommandé de laisser les lames en position ouverte. En cas d'oubli, il faudra déneiger la pergola afin d'éviter une surcharge importante sur les lames.

Notre pergola peut supporter de fortes pluies, mais, nous ne pouvons pas vous garantir une étanchéité à 100%.

En cas d'épisodes climatiques exceptionnels, son étanchéité peut être compromise. Ne pas laisser des produits craignant l'humidité sous la pergola. Ne pas monter sur le toit ni sur la structure de la pergola.

2. CONSEILS DE MONTAGE

Selon l'emplacement et la surface, les constructions peuvent être soumises à des déclarations de travaux ou de demande de permis de construire. Veuillez vous rapprocher de votre mairie pour obtenir les informations utiles avant le montage.

Montage du produit :

- 2 à 3 personnes sont nécessaires
- Retirer les films de protection (durée estimée à 1h)
- Ne pas laisser les enfants jouer à proximité de la zone de montage
- Attention aux risques de pincement
- Ne jamais serrer complètement les vis avant d'avoir assemblé la partie concernée
- Toutes les étapes d'assemblage doivent être scrupuleusement respectées
- Contrôler les niveaux, les diagonales et l'aplomb
- Fixer la pergola qu'une fois assemblée

Aucune modification ne peut être apportée au produit. Les produits modifiés par l'utilisateur ne sont plus couverts par la garantie du fabricant.

Le lieu d'emplacement doit être choisi de manière appropriée. Il est recommandé d'éviter de monter votre pergola, par temps de pluie, face aux vents dominants et sous un arbre.

La pergola doit être montée sur une fondation adéquate stable et nivelée, il est recommandé de l'installer sur une dalle en béton ou sur des plots en béton 25x25 cm au niveau de chaque poteau. Nous vous demandons d'ancrer correctement la pergola au sol à l'aide des pièces TO.

Si vous souhaitez positionner votre pergola près de votre maison ou d'un bâtiment, nous vous demandons de vérifier la présence de gouttières pour l'écoulement des eaux. La pergola Ombréa® ne pourra pas supporter et garantir une étanchéité parfaite si les eaux de pluie de votre habitation s'y déversent.

En cas de non-respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra être appliquée.

3. ENTRETIEN DE LA PERGOLA

Un entretien régulier est nécessaire pour assurer sa longévité et son aspect esthétique.

Nous recommandons de :

- Laver votre pergola 1 à 2 fois par an à l'eau douce à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Ne pas utiliser de détergent ou matériau abrasif.
- Vérifier le serrage des vis régulièrement (au moins 1 fois par an).
- Huiler les pièces de quincaillerie régulièrement (au moins 1 fois par an).
- Veiller à ce que rien ne gêne l'écoulement des eaux dans les gouttières (feuilles, branches...).
- Enlever l'eau qui pourrait stagner autour des pieds de la pergola (soulever les protections).

4. GARANTIE

Ombréa® garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 2 ou 5 ans (suivant le produit). Elle ne s'applique que si les consignes de stockage, de montage, d'utilisation, d'entretien sont respectées.

La garantie ne couvre pas :

- L'usure normale inhérente aux produits.
- La perte ou la casse de toutes pièces lors du déballage ou de l'installation.
- Le manque de soins raisonnable, la négligence, le vandalisme, les impacts avec des objets étrangers, l'usage de la force, le contact avec des abrasifs, l'esthétique, le démontage, la reconstruction ou relocalisation.
- Les forces majeures : grêle, vents forts, tempêtes, neige, inondations, foudre...
- Produit modifié par l'utilisateur

La garantie comporte seulement le remplacement de la pièce détachée ou du produit fourni, à l'exclusion de tout frais et indemnités de quelque nature que ce soit.

Toute demande de garantie doit être formulée au point de vente (magasin ou site internet) dans lequel vous avez acheté votre produit

5. LISTE DES PIÈCES (PAR CARTON)

Avant de procéder au montage de votre pergola bioclimatique, il est nécessaire de vérifier que toutes les pièces soient présentes et ne soient pas endommagées.

Toute pièce manquante doit être signalée dans les 10 jours suivant l'achat. Vous pouvez passer par votre revendeur ou faire la demande directement sur notre site sav.comintes.com.

Ne pas jeter l'emballage sans s'assurer du bon fonctionnement de la pergola.


CARTON 1/4 (POTEAUX ET QUINCAILLERIE)

Référence	Schéma	Quantité
AO	 POTEAU	4


Référence	Schéma	Quantité
IO	 CACHE PLATINE	4
JO	 PLATINE DE FIXATION	4



Référence	Schéma	Quantité
TO	 M8x80 CHEVILLE BÉTON	16
XO-1	 6x35 BOULON 6X35	16


CARTON 2/4 (POUTRES ET QUINCAILLERIE)

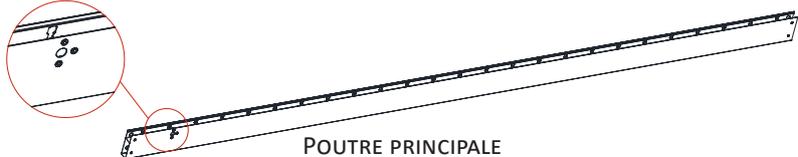Référence	Schéma	Quantité
BO-1	 POUTRE PRINCIPALE	1
BO-2	 POUTRE ARRIÈRE	1
CO	 POUTRE LATÉRALE	2
DO	 EXTENSION DE POUTRE AVANT/ARRIÈRE	2

CARTON 2/4 (POUTRES ET QUINCAILLERIE)

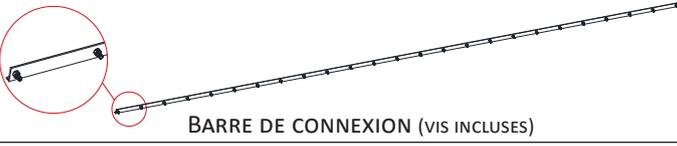Référence	Schéma	Quantité
EO	 EXTENSION DE POUTRE LATÉRALE	2
FO	 BARRE DE CONNEXION (VIS INCLUSES)	1
HO	 MANIVELLE	1

Référence	Schéma	Quantité
NO	 GEARBOX	1
OO	 BOITIER	1
PO	 CYLINDRE	1
QO	 VIS DE FIXATION POUTRE	16
RO	 CAPUCHON DE FINITION	16
SO	 CALE DEMI-LUNE	50
UO	 ÉCROU	74
VO	 RONDELLE	25

Référence	Schéma	Quantité
XO	 BOULON 6X40	49
YO	 BOULON 6X45	3
ZO-1	 CLÉ ALLEN 4mm	1
ZO-2	 EMBOUT VISSEUSE 4mm	1
ZO-3	 CLÉ ALLEN 6mm	1
ZO-4	 EMBOUT VISSEUSE 6mm	1
ZO-5	 CLÉ PLATE 10mm	1
ZO-6	 EMBOUT VISSEUSE T20	1

CARTON 3/4 (LAMES ET QUINCAILLERIE)

Référence	Schéma	Quantité
GO	 LAME	12

Référence	Schéma	Quantité	Référence	Schéma	Quantité
KO	 CACHE LAME PRINCIPAL	1	LO-1	 CACHE LAME B	25
LO	 CACHE LAME A	24	MO	 ERGOT	49

Référence	Schéma	Quantité
WO	 4x16 Vis 4x16	200

CARTON 4/4 (LAMES)

Référence	Schéma	Quantité
GO	 LAME	13

Les pièces en aluminium sont les suivantes : AO, BO-1, BO-2, CO, DO, EO, FO, GO, IO, KO, LO et LO1.

La visserie, ainsi que les autres pièces sont soit en Inox, en acier galvanisé, en plastique ou en nylon.

Pour plus de renseignements, référez-vous aux caractéristiques techniques du produit et consultez notre page FAQ sur le site www.pergola-ombrea.com ou rapprochez-vous de votre revendeur.

6. MATÉRIEL (NON FOURNI) NÉCESSAIRE POUR LE MONTAGE



Lunettes et gants de protection




2 escabeaux



Perforateur + foret béton 12mm



Perceuse visseuse



Niveau à bulle



Cutter



Casque de sécurité



Mètre ruban


7. CONTACT

Soucieux de nous améliorer, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions à l'adresse suivante : contact@pergola-ombrea.com

Nous serions ravis de recevoir les belles photos de votre installation.


L'équipe Ombréa vous remercie pour votre achat et vous souhaite des jours heureux sous votre pergola!

8. PLAN DE MONTAGE (dimensions en mm)

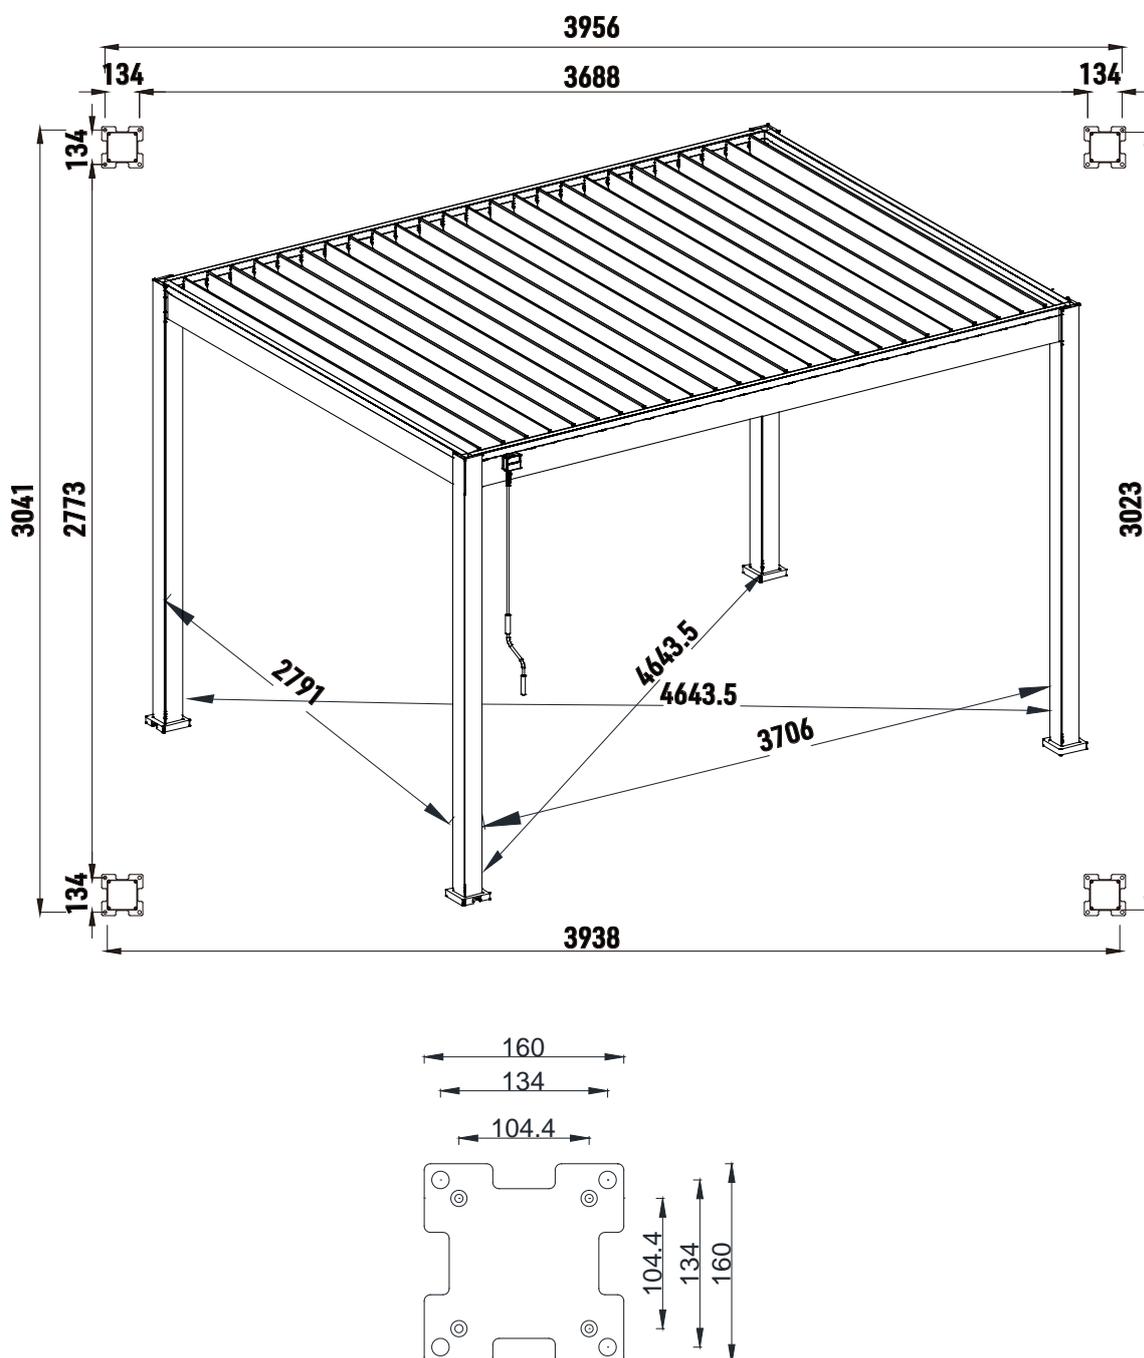

9. ÉTAPES DE MONTAGE


Afin d'éviter tout endommagement de votre pergola durant le processus de montage, nous vous recommandons de les assembler sur une table, sur des tréteaux ou d'aménager une surface plate et propre.

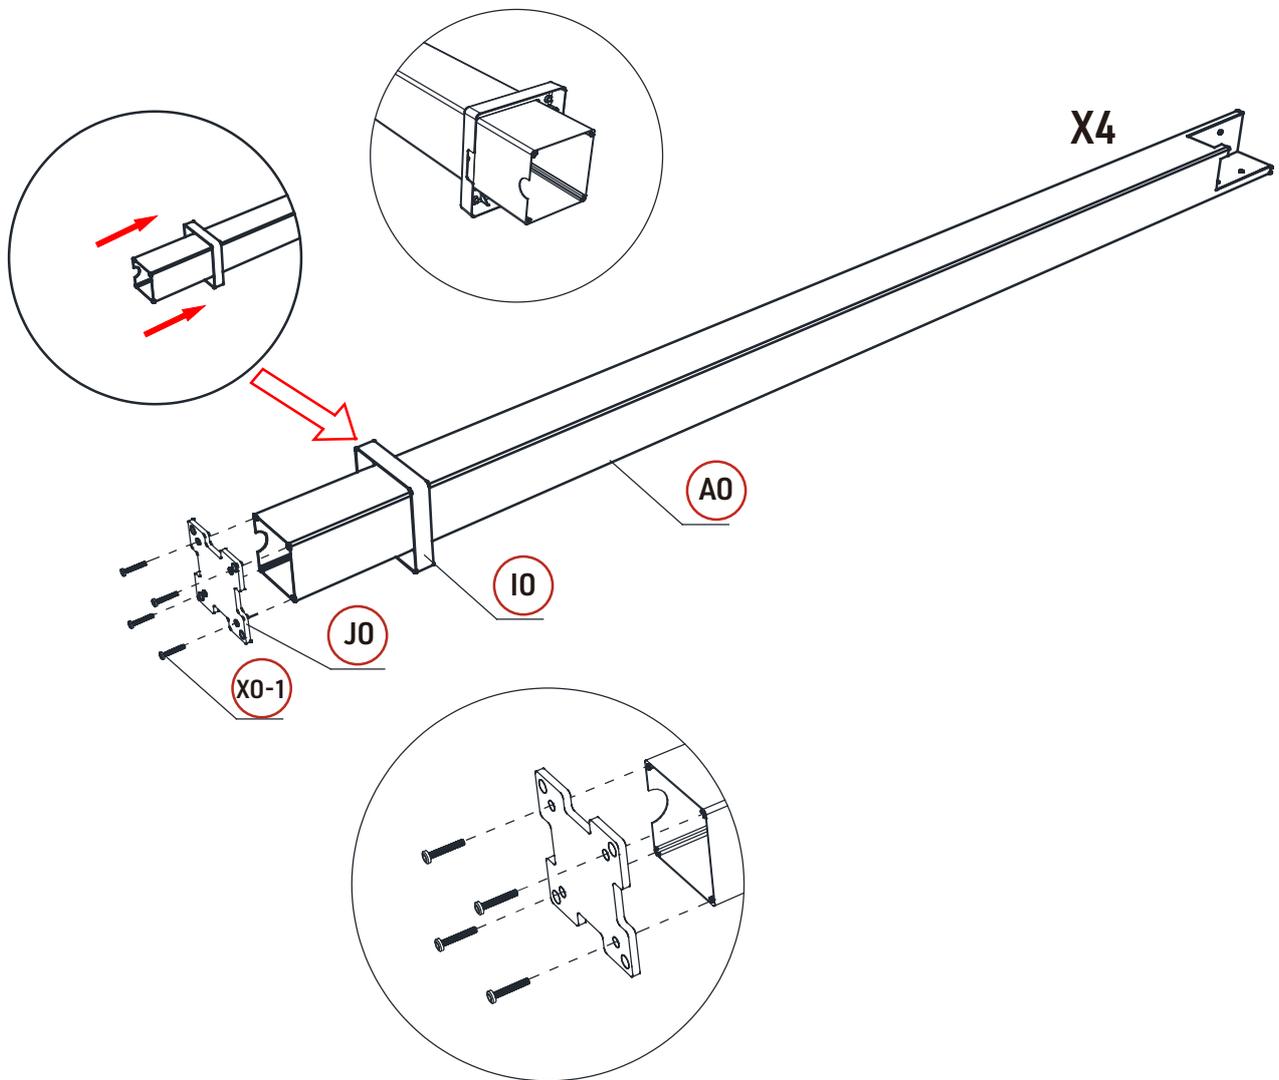


Glisser les caches **IO** sur les poteaux **AO**, en positionnant l'ouverture dans le même sens que l'ouverture située sur le poteau en forme de demi-lune.

Puis, fixer la platine **JO** avec les vis **XO-1** à l'aide d'une visseuse. Commencer par serrer légèrement, puis complètement une fois que toutes les vis sont positionnées.


Séparer les extensions **DO** et **EO** des poutres **BO-1**, **BO-2** et **CO**. Garder les pièces retirées pour plus tard.

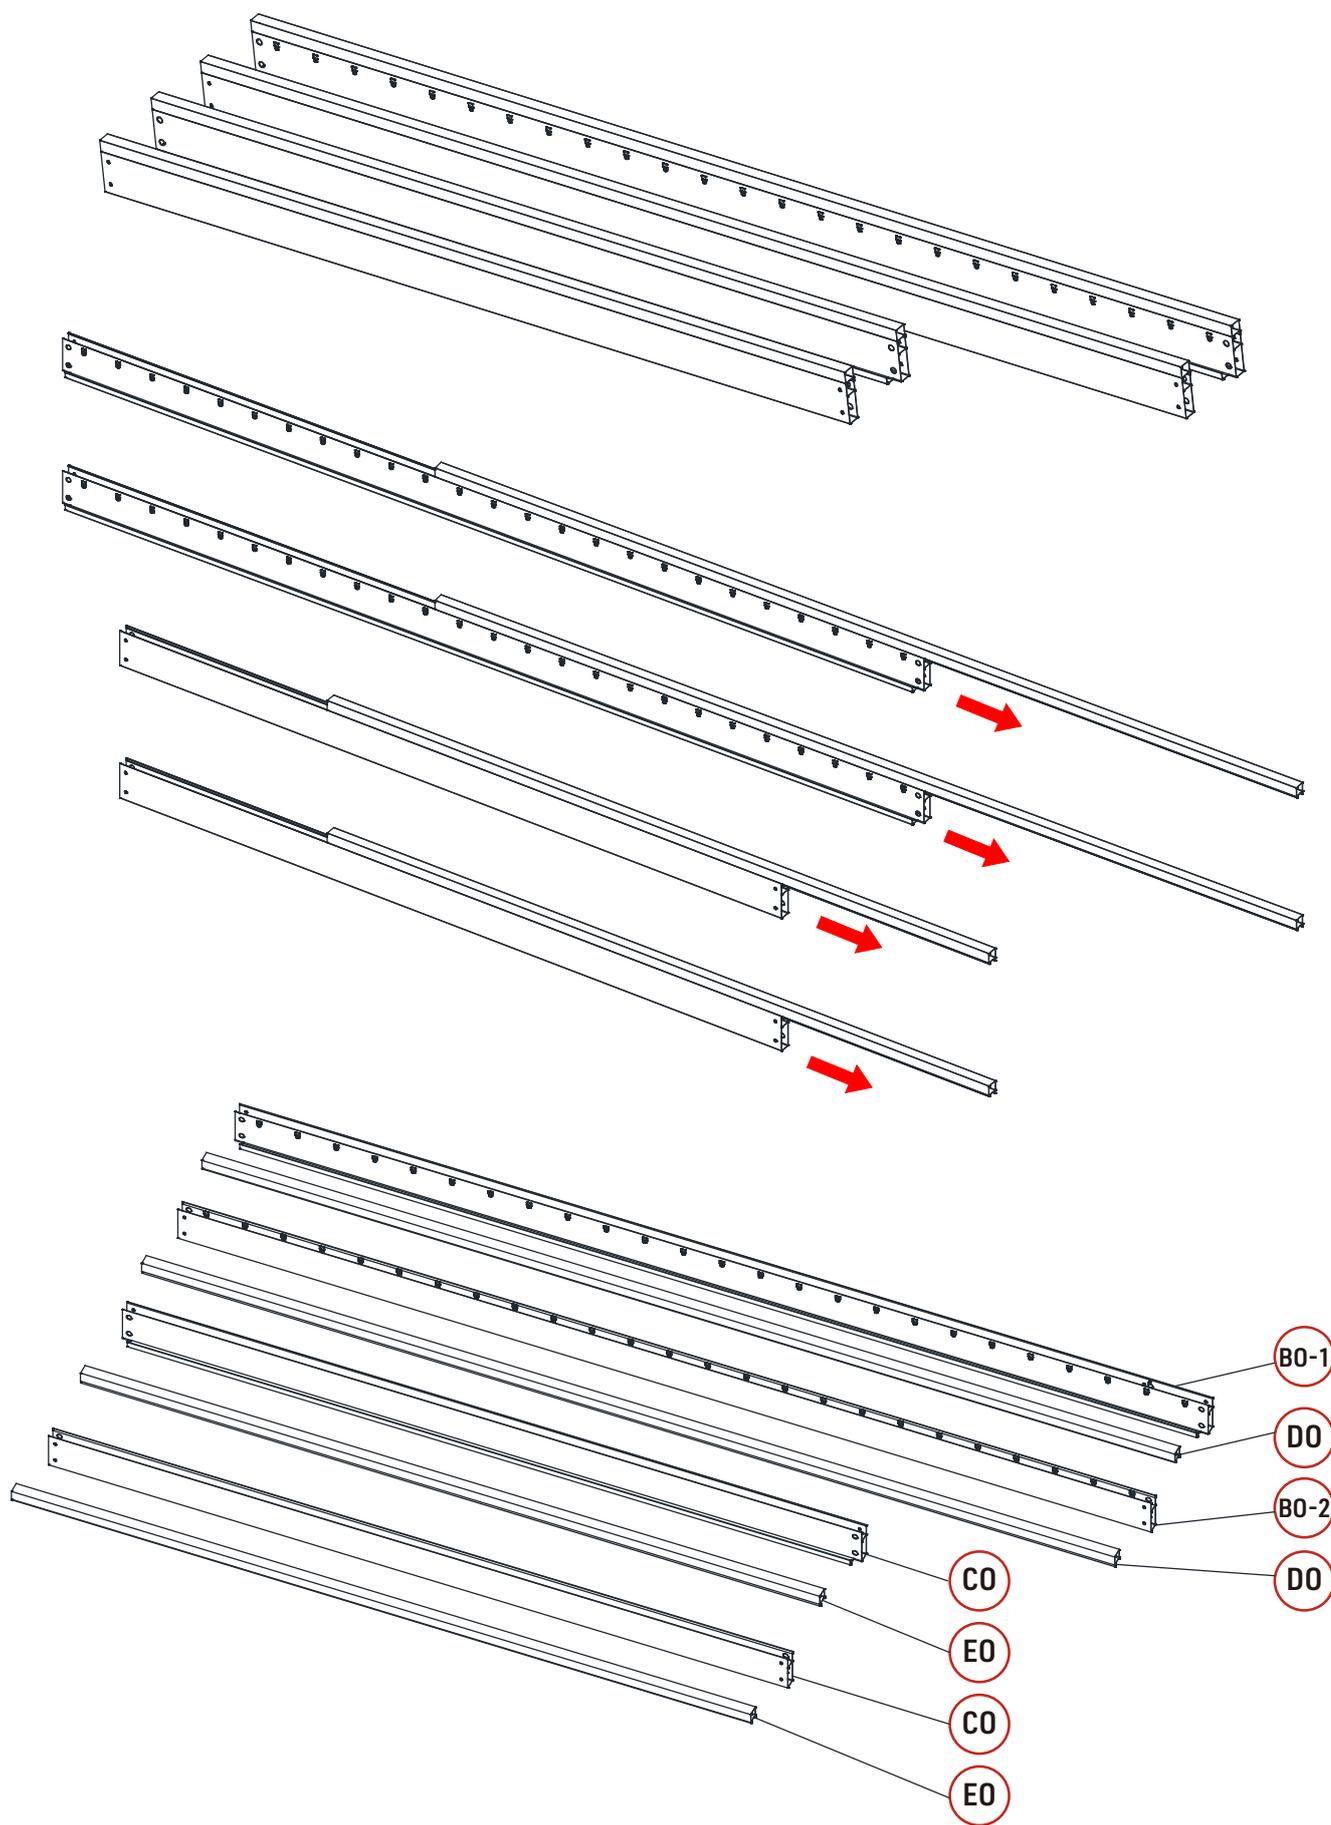


Positionner et fixer la poutre **BO-1** sur les poteaux **A0** avec les vis **QO** de chaque côté, à l'aide d'une visseuse et de l'embout **ZO-4** ou de la clé Allen **ZO-3**.

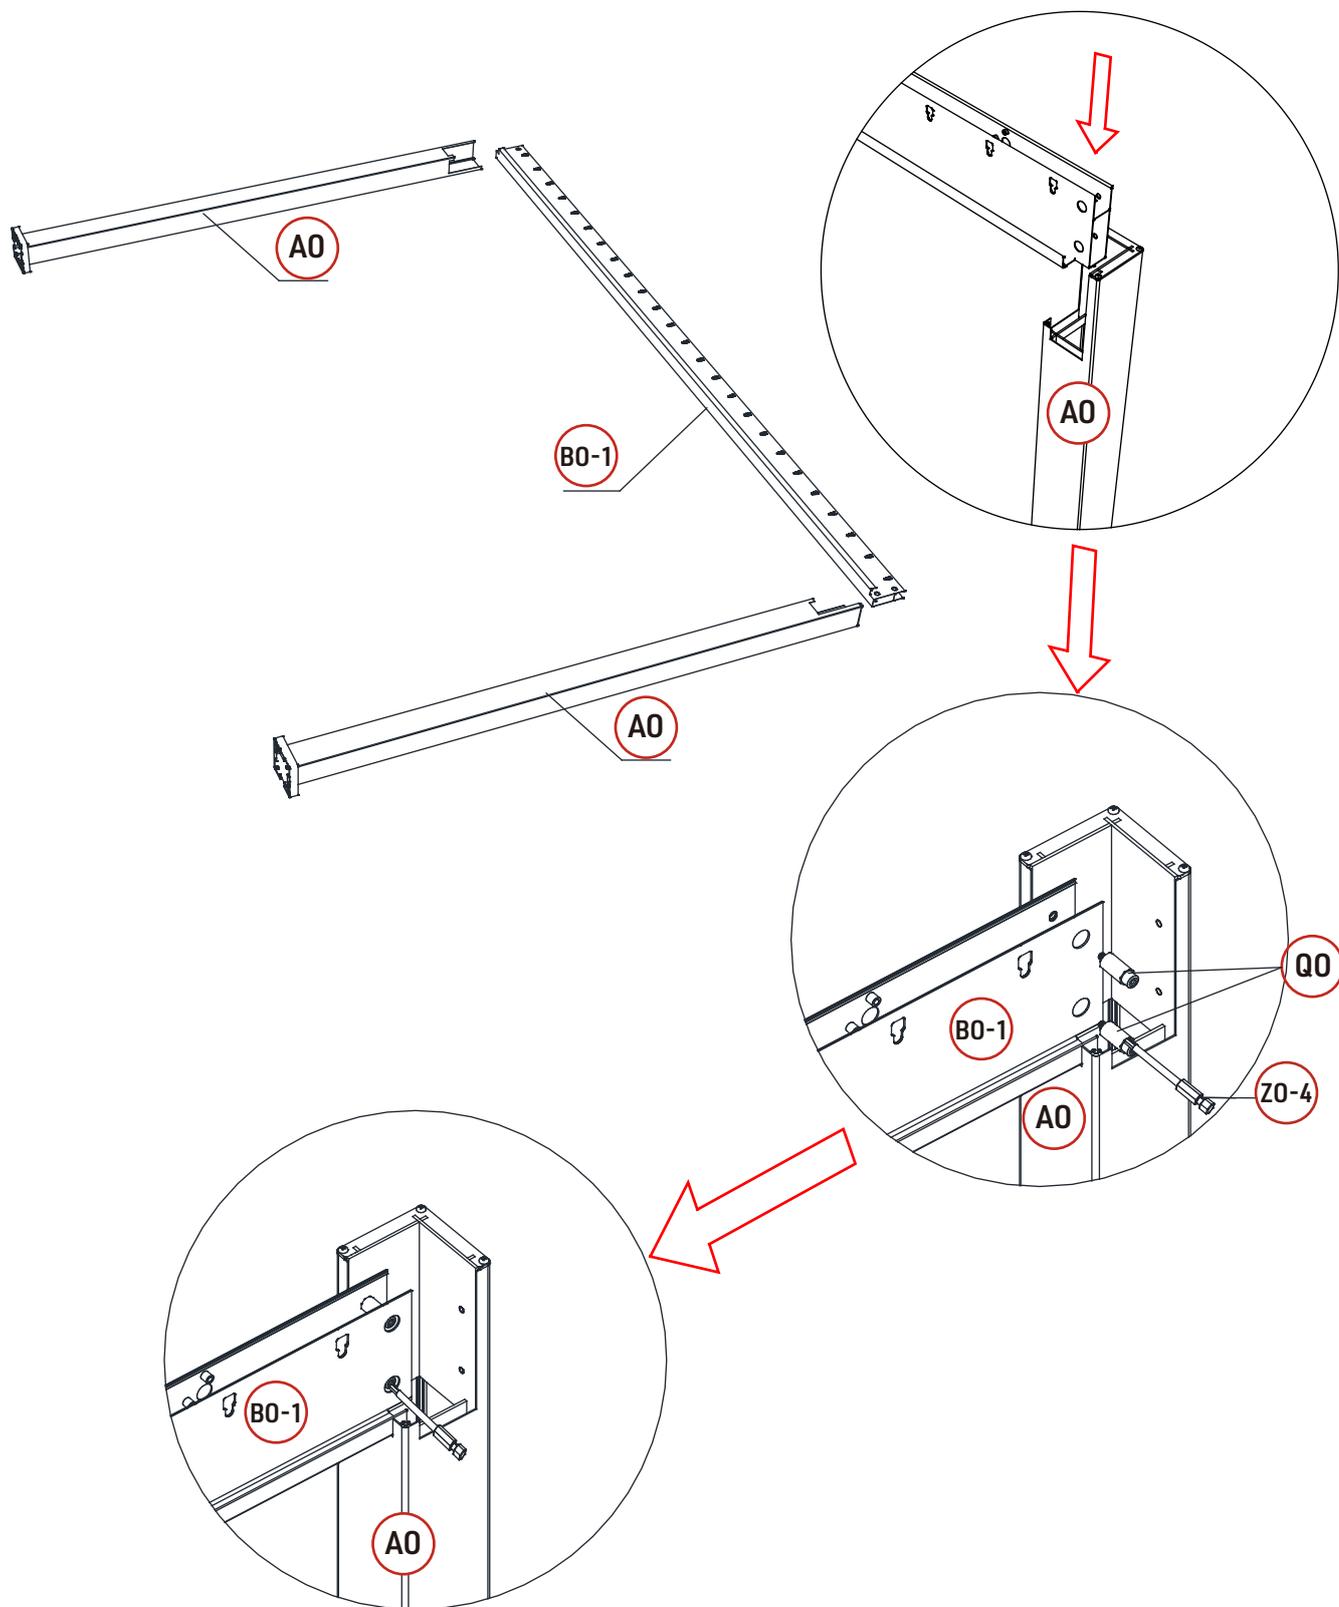

Répéter la même opération, avec la poutre **BO-2** et les poteaux **A0**.

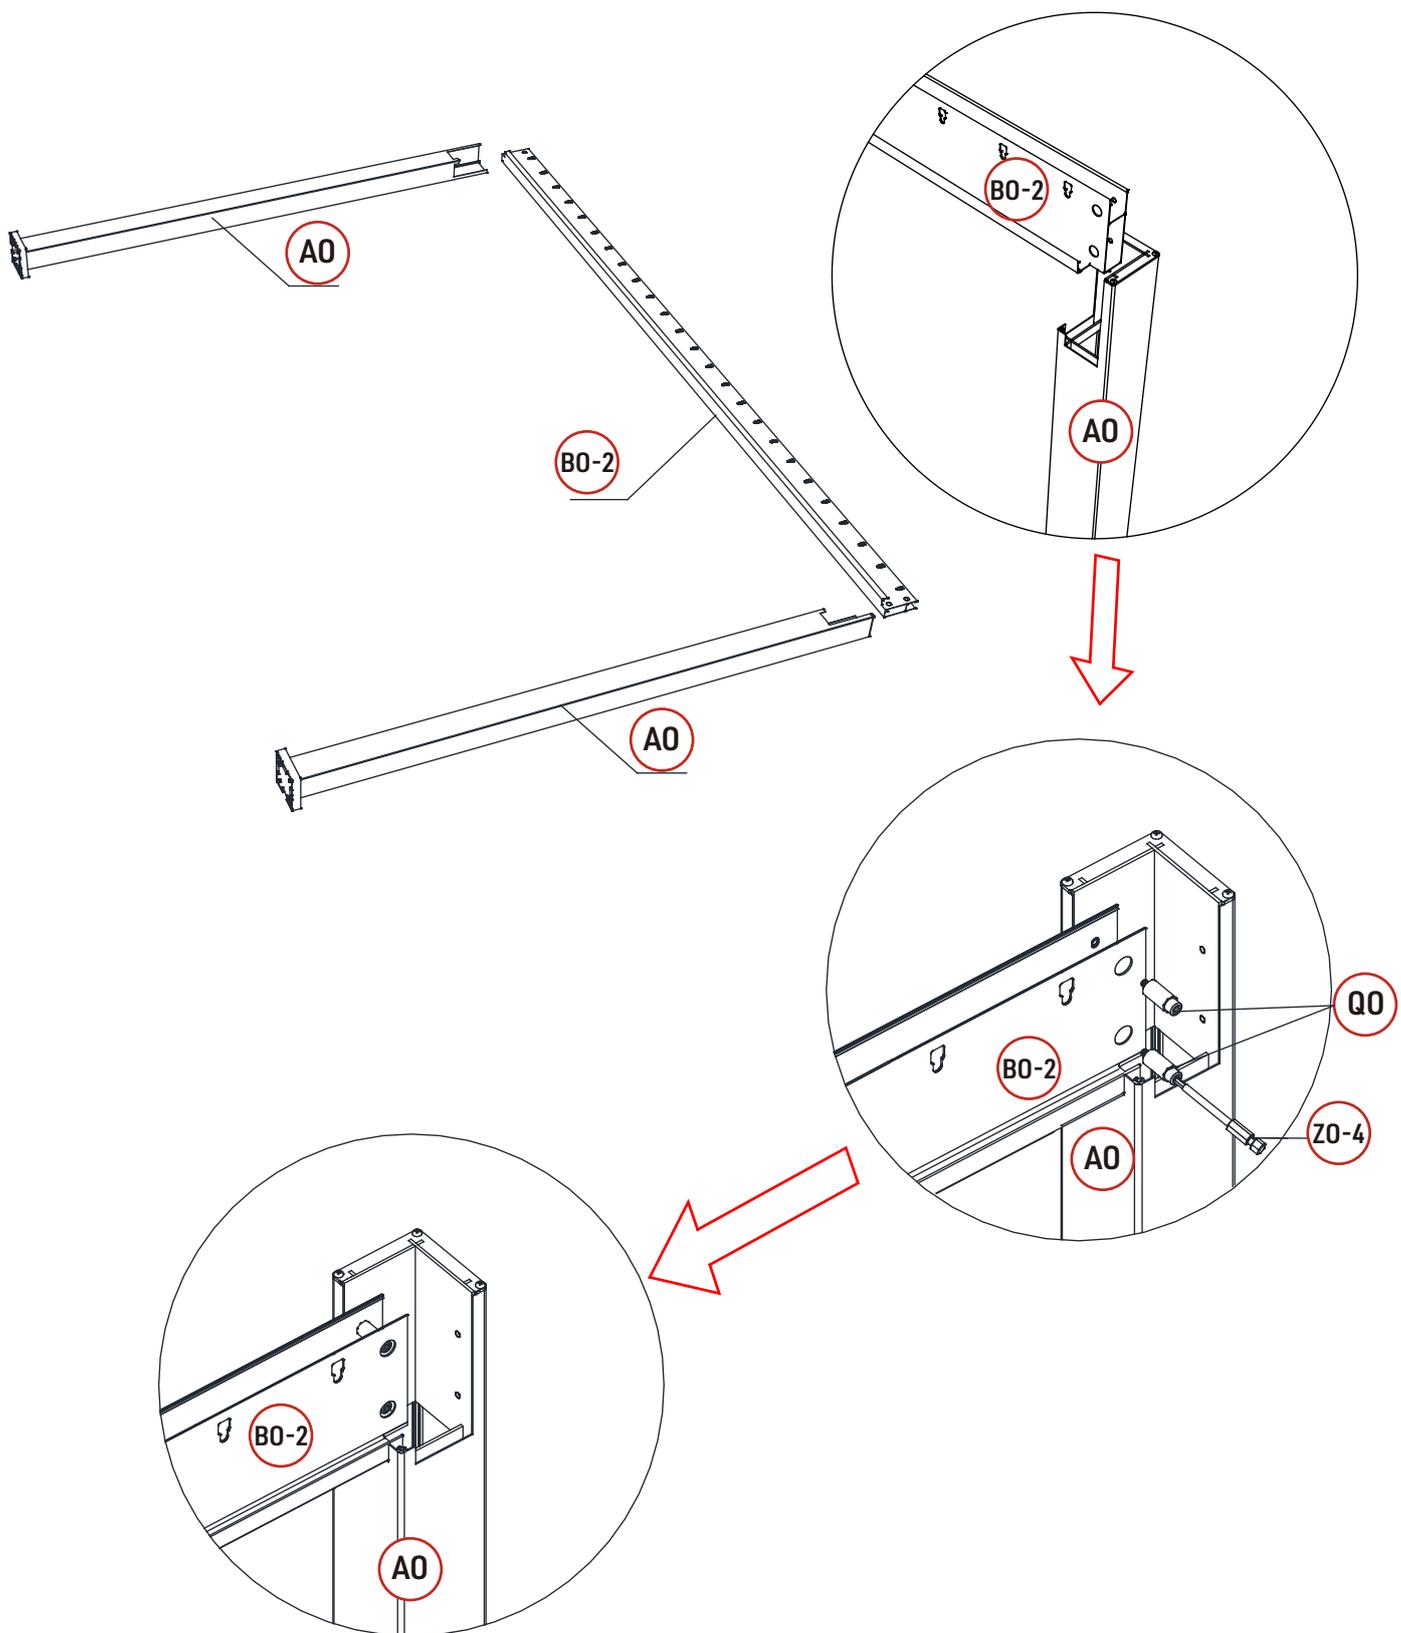

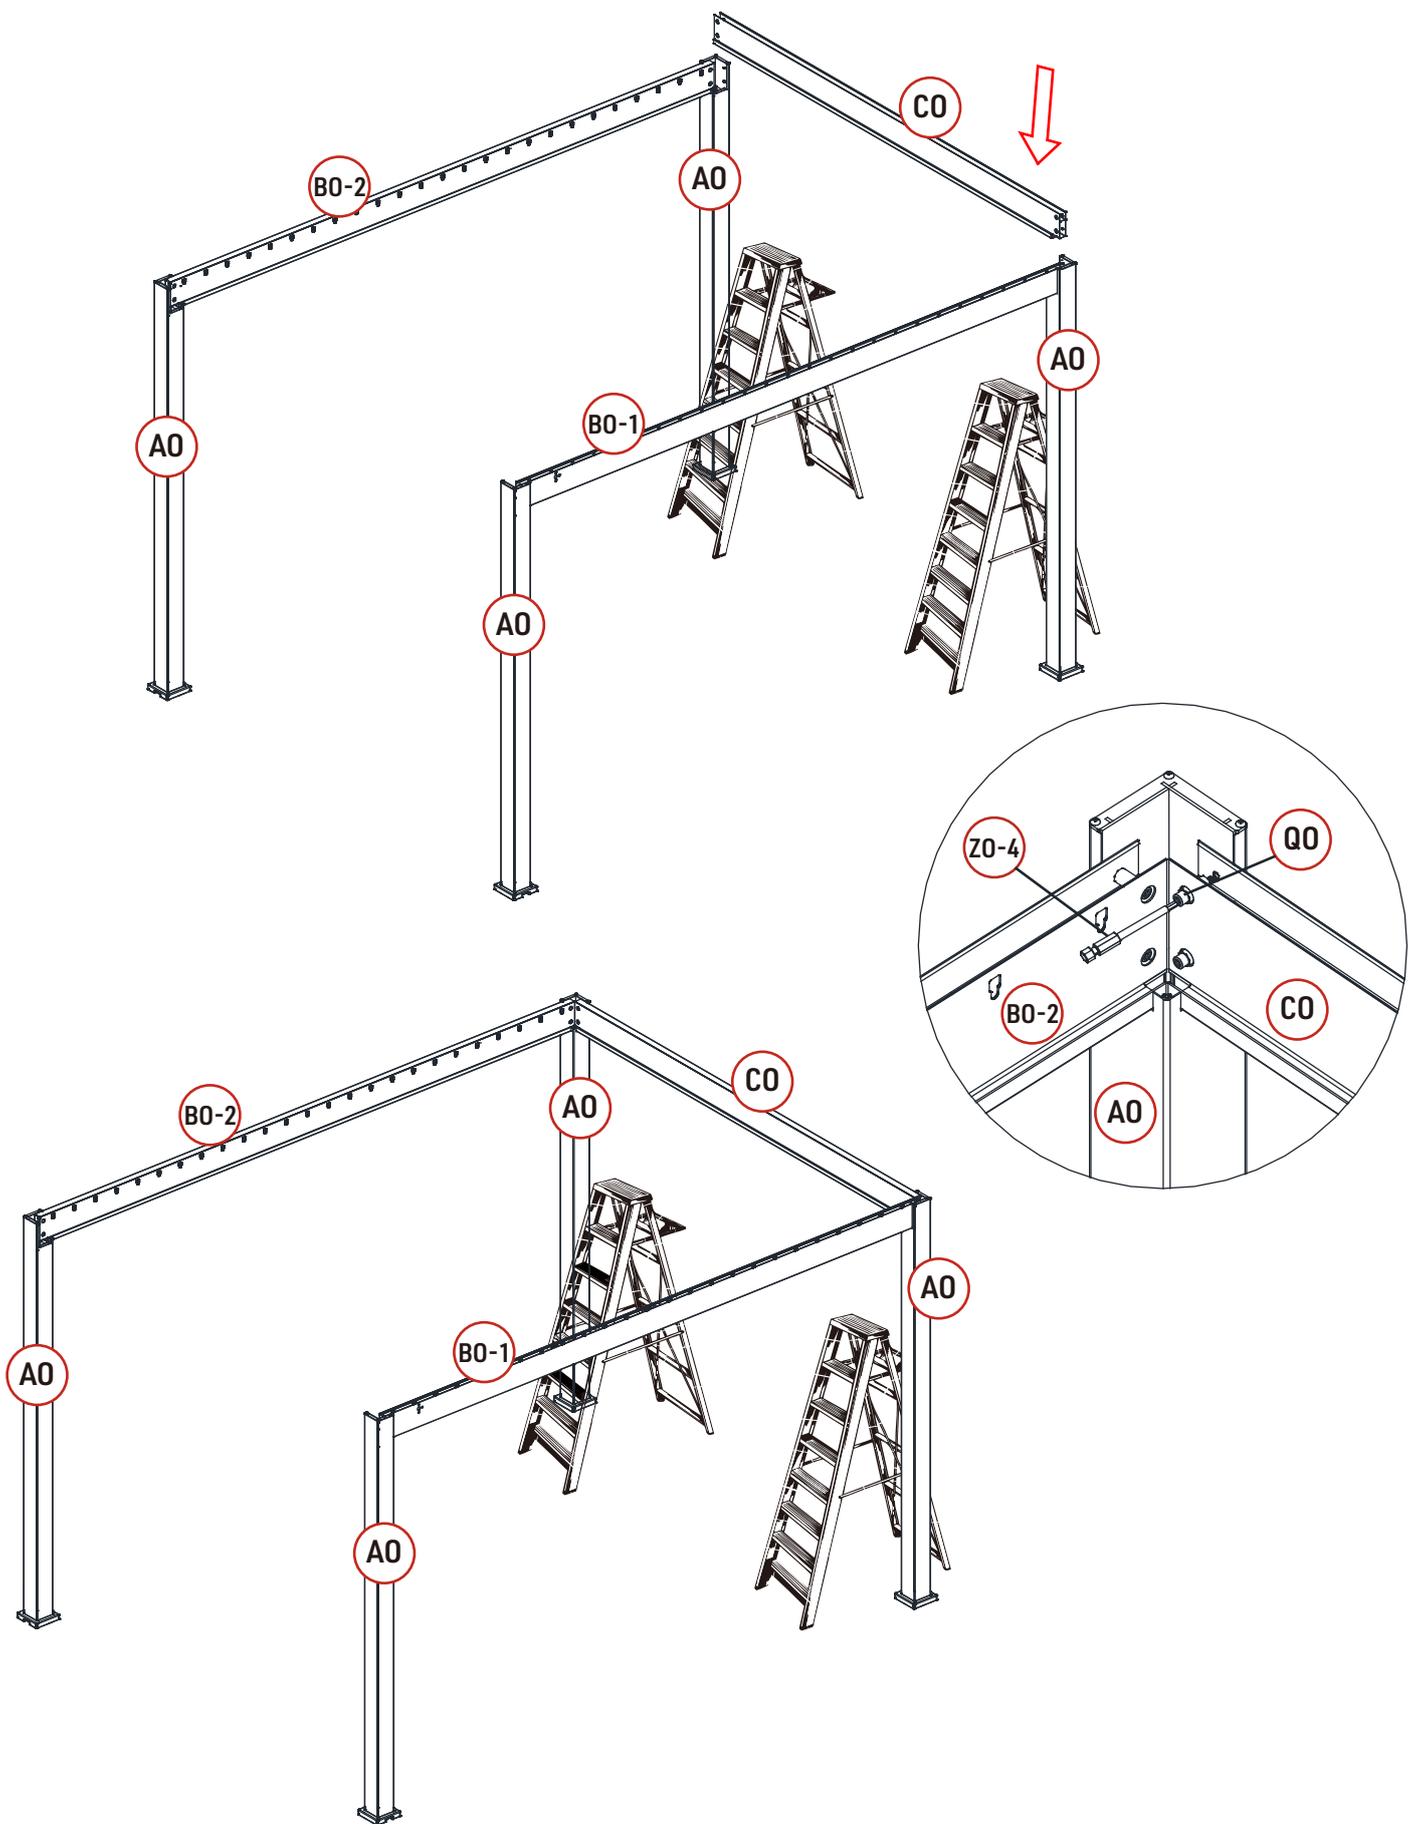

À l'aide de 2/3 personnes (une qui maintient la structure, une en charge de l'installation et une en charge d'assistantat à l'installation), ajouter la première poutre **CO** et visser avec les vis **Q0** à l'aide d'une visseuse et de l'embout **Z0-4** ou de la clé Allen **Z0-3**.