


Réf.: CPOSLA

Dimensions: 300 x 500

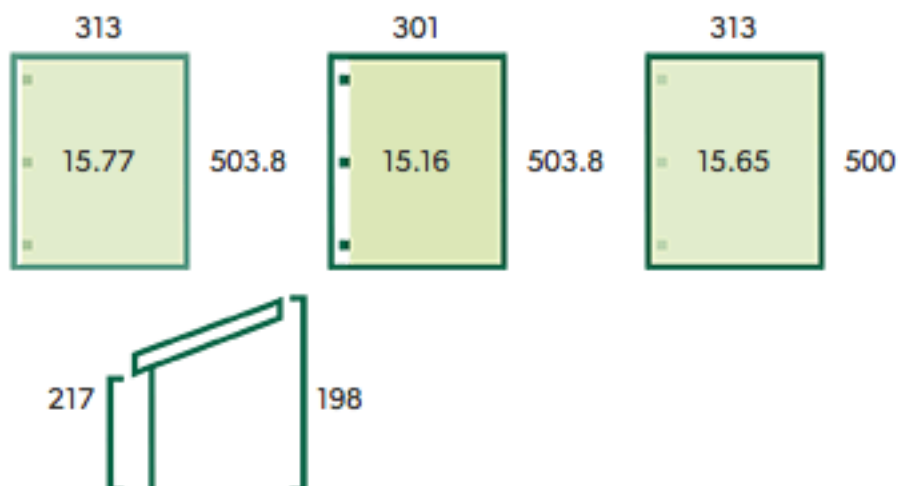

Caractéristiques

Type de construction: construction robuste avec le bois imprègné sous pression

Couverture de toiture: panneaux ondulés en fibre de verre

Dimensions au sol produit de base L x P: 313 x 503,8 cm

Surface au sol produit de base: 15,77 m²

Dimensions intérieures produit de base L x P: 301 x 503,8 cm

Surface intérieure produit de base: 15,16 m²

Dimensions hors tout produit de base L x P: 313 x 500 cm

Surface hors tour produit de base: 15,65 m²

Taille de socle de béton minimum conseillée: 313 x 503,8 cm

Hauteur de paroi latérale: 198 cm

Hauteur de faitage: 217 cm

Poids: 126,9 kg

Colli LxHxP: 300 x 120 x 30 cm